


# TRANSLUCIDE MAT BLANC

Film d'Occultation Mat Blanc



Le film occultant **TRANSLUCIDE Mat BLANC** imite le verre sablé en évitant ses inconvénients (salissures, traces de doigt ...). Son effet diffusant permet d'occulter les vitres pour préserver votre intimité des regards indiscrets. +/-70% de la luminosité est préservée.

### Informations Techniques:

Données à partir d'un film appliqué sur vitrage clair 4 mm et double vitrage 4-16-4.

### ENERGIE SOLAIRE



Rejetée (simple vitrage)	15%
Rejetée (double vitrage)	24%
<b>VERRE + FILM</b>	
Rejetée (simple vitrage)	30%
Rejetée (double vitrage)	27%
Reflexion	18%
Absorption	19%
Transmission	63%

### TRANSMISSION LUMINEUSE Norme EN410




Lumière Visible	90%
Luminosité Perçue Intérieure +/-100%	
<b>VERRE + FILM</b>	
Lumière Visible	70%
Luminosité Perçue Intérieure +/-85%	
Reflexion Lumière Extérieure	26%
Réduction Eblouissement	27%
UV Rejeté	95%

### COEFFICIENT THERMIQUE Norme EN673



Valeur G (facteur solaire)	0,85
Valeur Ug (w/m2k.) (4mm)	5,90
<b>VERRE + FILM</b>	
Valeur G (facteur solaire)	0,71
Valeur Ug (w/m2k.)	5.60
Coefficient d'Ombrage	0.80




### Pose sur Double Vitrage

Clair	Teinté	Stapid Int.
Réfléchissant	A Gaz	Stapid Ext.

■ Oui ■ Déconseillé

\* Prudence sur vitrage supérieur à 2.50 m2 et sur vitrage en partie ombragé. Nous consulter.

### Performance du film

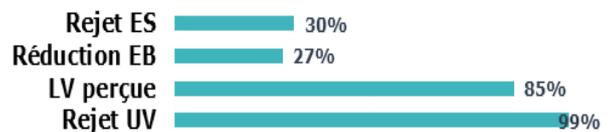

ES : Energie Solaire - EB : Eblouissement  
LV : Luminosité perçue - UV : UltraViolet

Garantie	Durabilité	Classement au Feu	Norme REACH RoHS	Teinte Extérieure	Epaisseur
5 ans	Jusqu'à 10 ans	M1	Respectée	Blanc Translucide	50µ

